

ワンタッチ点検口

耐蝕性に優れたSシリーズの
ベーシック・モデル

Sシリーズ 基本形 / 標準タイプ



材質…SUS304
塗装…無塗装（酸洗い）

〔型番〕

SOZ-S200-（ ）
SOZ-S300-（ ）
SOZ-S500-（ ）
SOZ-S600-（ ）

※（ ）にはパッキン材質記号を
指定してください。

〔パッキン材質〕

パッキン		材質記号
発泡ポリエチレン		なし
ネオプレンゴム		CR
シリコンゴム	耐熱200℃	200A
ガラス繊維	耐熱400℃	400A
生体溶解性セラミッククロス	耐熱500℃	500A
生体溶解性金属線入セラミッククロス	耐熱800℃	800A


〔ご注文表示例〕

SOZ - H - T200 - J - CR
① ② ③ ④ ⑤


- ① 点検口の総称
- ② 形式の記号（ハイネック形のみ）
- ③ 各シリーズの型番
- ④ 各タイプの記号

〔型番別外形寸法図〕


SOZ-S200

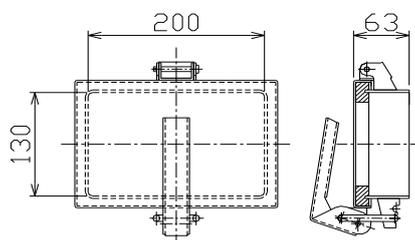

SOZ-S300

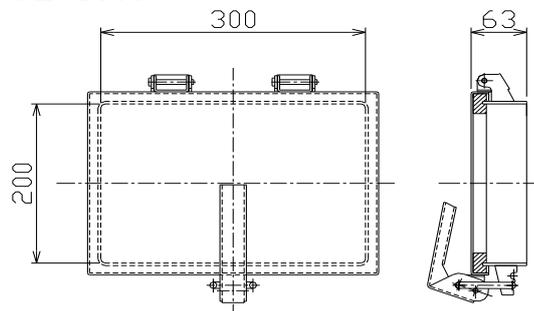

SOZ-S500
SOZ-S600

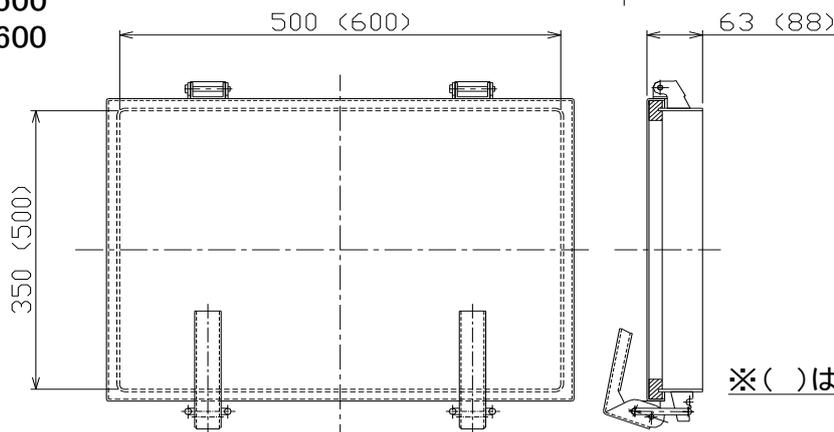

※（ ）はS600の寸法